THOMSON

V1

Comando à distância para iluminação, VMC, persianas e motorizações

réf. 500124

868 MHz

150m

A - CONSELHOS DE SEGURANÇA

A1 - PRECAUCÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize o detector unicamente em ambiente interior.
- Não deixe que crianças manipulem o equipamento.
- Este produto está pensado para ser usado com um dispositivo de controlo da gama Tconect: comando de 12 canais, comando á distancia mural, Thombox…

A2 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Basta utilizar um pano macio e seco.
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Não use aerossóis, poderão danificar o interior do aparelho.

A3 - RECICLAGEM

Você não pode deitar baterias no lixo comum. Pilhas e baterias que contenham substâncias nocivas são marcadas com este símbolo, e refere-se à proibição de deitar as baterias no lixo doméstico. As designações dos correspondentes metais pesados são as seguintes: CD = cádmio, mercúrio = mercúrio, chumbo Pb =. Você pode retornar as baterias / pilhas usadas em aterros municipais (centros de triagem de materiais recicláveis), que têm a obrigação de os recolher. Mantenha as pilhas / baterias fora do alcance das crianças, mantenha-as em um lugar inacessível. Há perigo de que são ingeridos por crianças ou animais de estimação. Perigo! Se apesar de tudo isso ocorrer imediatamente consultar um médico dirija-se a um hospital.
Tenha cuidado para não provocar um curto circuito nas baterias, mete-las no fogo, ou recarregar. Risco de explosão!

Este logotipo significa que não devemos deitar o equipamento fora de uso no lixo doméstico. As substâncias perigosas que possam conter podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Entregue-o ao seu revendedor ou use os meios de recolha selectiva à sua disposição no seu município.

B - DESCRIÇÃO DO PRODUCTO

B1 - COMANDO À DISTANCIA

Parte frontal



1	Testemunho de funcionamento
2	Teclas de ligar canais 1, 2, 3
3	Teclas de desligar canais 1, 2, 3
4	Teclas de ligar de 3 canais simultâneos
5	Teclas de desligar de 3 canais simultâneos
6	Selector de grupo

Parte traseira



1	Cavidade da pilha

C - SOBRE O CONCEITO THOMBOX TCONNECT

A Thombox é uma caixa de domótica, conectada ao seu modem ADSL (Freebox, Livebox ...), que permite, a partir de onde você estiver, gerir a sua segurança como um verdadeiro centro de alarme controlado a partir de casa ou remotamente. Isso também permite que você controle os seus acessórios de conforto (iluminação...) motores de abertura de portão, garagem, etc.), Gestão de energia (consumo de electricidade, aquecimento ...) com apenas alguns cliques no computador, um tablet toque ou smartphone, a partir de qualquer lugar do mundo, graças à Internet.

A fim de assegurar, e também para criar cenários (sequência de acções) que irá simplificar a sua vida, você deve registrar seu Thombox (apenas na primeira instalação) e associar os acessórios compatíveis com a tecnologia ARW.
O Thombox poderá evoluir e o número de acessórios é ilimitado.

D - INSTALAÇÃO

D1 - COMANDO À DISTANCIA

Retire a lingueta atrás do comando a fim de a pilha poder fazer contacto.



E - CONFIGURAÇÃO

E1 - PROGRAMAÇÃO

Cada elemento pode ser sincronizado com outros dispositivos da gama Tconnect: controle remoto mural, tomada rádio controlada, relé universal para automação, Thombox…

- Para sincronizar com outro dispositivo de controlo remoto a controlar, pressione durante 3 segundos as teclas ligar e desligar do canal pretendido.

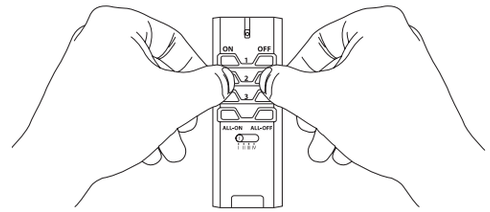

- Em seguida, coloque o dispositivo no modo de emparelhamento. Consulte o manual do usuário desse equipamento para saber os passos necessários para a sincronização.

Notas: Você pode sincronizar até 5 dispositivos por canal (1, 2 ou 3). As tomadas do tipo variação de intensidade não podem ser sincronizadas no mesmo canal que outras tomadas ou dispositivos para o controle, As tomadas do tipo variação de intensidade devem ser sincronizadas com um canal específico.

F - UTILIZAÇÃO

F1 - UTILIZAÇÃO COM TODOS OS DISPOSITIVOS TCONNECT

- Das tecla “ligar” e “desligar”do canal, escolha a do comando permitindo controlar o equipamento correspondente. Consulte o guia do utilizador dos dispositivos sincronizados para identificar as acções das teclas do comando (activação da abertura de uma motorização, ligar e desligar uma lâmpada, etc).
- As teclas de “ligar” e “desligar” dos 3 canais permitem ligar e desligar todos os dispositivos em simultâneo cincronizados sobre um dos canais do comando. Consultr o guia do utilizador dos dispositivos sincronizados para identificar a acção das teclas do comando.

F2 - UTILIZAÇÃO COM A THOMBOX

Uma vez que você sincronize sua tomada com uma Thombox, a sua tomada será exibida no widget «Comfort». A sua tomada aparecerá também como «Activator» no criador de regras. Você também pode criar regras para gerir o ligar e desligar da sua tomada.

F3 - APAGAR A TOMADA DO CONTROLO REMOTO

Para apagar a memória de um comando, reinicie a etapa de programação, ao programar a segunda tomada sobre o mesmo canal vai suprimir o anterior.

F4 - APAGAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE UM CANAL DO COMANDO

- Para apagar a totalidade dos equipamentos controlados por um canal de um comando deve pressionar simultaneamente durante 3 segundos as teclas de “ligar” e “desligar” do canal.
- Solte as teclas e volte a pressionar simultaneamente durante 3 segundos a tecla de “ligar” e “desligar”

Assim são eliminados todos os dispositivos controlados por este canal.

F5 - FUNÇÃO LIMPEZA

A função de limpeza permite apagar todos os dispositivos de uma só vez (por exemplo, uma tomada radio controlada a partir da qual vai estar separada)

- Para limpar o canal de controlo, pressione durante 3 segundos as teclas simultaneamente dentro e fora do canal em questão.
- Solte as teclas, e espere 3 segundos a tecla de “ligar”.

Se um dispositivo não responder 20 vezes consecutivas no canal seleccionado será excluído da memória. Todos os dispositivos em uso permanecerão na memória.

F6 - UTILIZAÇÃO DO SELECTOR DE GRUPO

O controlo remoto pode controlar quatro grupos de três canais cada. Mova o selector de grupo para posições I, II, III ou IV para escolher os dispositivos ao grupo a controlar.

Notas:

- Cada canal pode controlar até cinco equipamentos diferentes.
- Teclas de ligar e desligar os 3 canais simultaneamente no fundo do botão só funcionam em dispositivos associados ao grupo seleccionado.

F7 - TROCAR A PILHA DO COMANDO

Se notar a diminuição o alcance de seu controlo remoto, deve trocar a pilha. Se o comando está associado um Thombox, o Thombox fará o aviso. Use uma pilha de 3V CR2032.

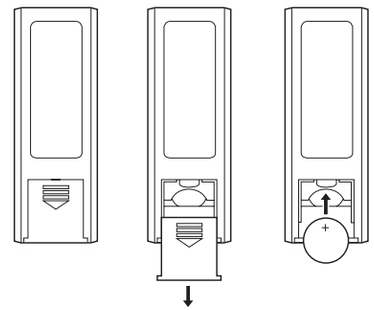

A vida útil de uma pilha é de cerca de um ano para o uso normal.

G - INFORMAÇÕES TECNICAS E LEGAIS

G1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frequência radio: Protocolo ARW 868.3MHz
- Alcance radio: até 150m em campo aberto*
- Alimentação: 3Vdc por una pilha CR2032
- Numero de canais : 4 grupos de 3 canais
- Numero de equipamentos por canal: 5
- Temperatura de funcionamento: de 0°C a +40°, utilização interior exclusivamente

**O alcance radio indicado é em campo aberto, ou seja, sem obstáculos entre o emissor e o receptor. Qualquer obstáculo irá reduzir o alcance*

G2 - GARANTÍA

Este produto tem uma garantia de 2 anos, em peças, a partir da data da compra. É imperativo manter o comprovativo de compra para o período de garantia.
A garantia não cobre danos causados por negligência, colisões e acidentes. Nenhum componente deste produto deve ser aberto ou reparado, excepto para a inserção e substituição de baterias, por pessoas de fora da empresa AVIDSEN. Todos os trabalhos no aparelho anularão a garantia.
Itens consumíveis, tais como pilhas, não incluídas na garantia

G3 - ASSISTENCIA E CONSELHOS

- Se apesar de todos os esforços feitos para o design do produto e formulação destas instruções, ocorrerem problemas durante a instalação do seu produto ou dúvidas, deve entrar em contacto com nossos especialistas que estão disponíveis para o orientar.
- Em caso de avaria durante a instalação ou depois de alguns dias de uso, é imperativo que ao contactar esteja pé da instalação, de modo que um técnico possa diagnosticar o problema, uma vez que este é, provavelmente, devido a um ajuste ou instalação inadequada. Se o problema é do produto, o técnico irá descrever como proceder para o retorno do produto.

Tel : 707451145
(Preço: valor de chamada local)
De segunda-feira a sexta-feira de 9 a 18h

G4 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A directiva R&TTE

AVIDSEN declara que o equipamento: Comando à distância para iluminação, VMC, persianas e motorizações referencia 500124
Esta conforme a directiva R&TTE 1999/5/CE e que a sua conformidade foi avaliada segundo as normas aplicaveis em vigor:
EN62479 :2010
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

Em Chambray les Tours el 20/06/13 Alexandre Chaverot, presidente

CE

Encontre toda a nossa gama Thomson TConnect em

www.thomsonbox.eu

THOMSON é una marca de **TECHNICOLOR S.A.**
utilizada sob licença por :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France